


RENOLIT ONDEX



Rely on it.

RENOLIT ONDEX ECOLUX

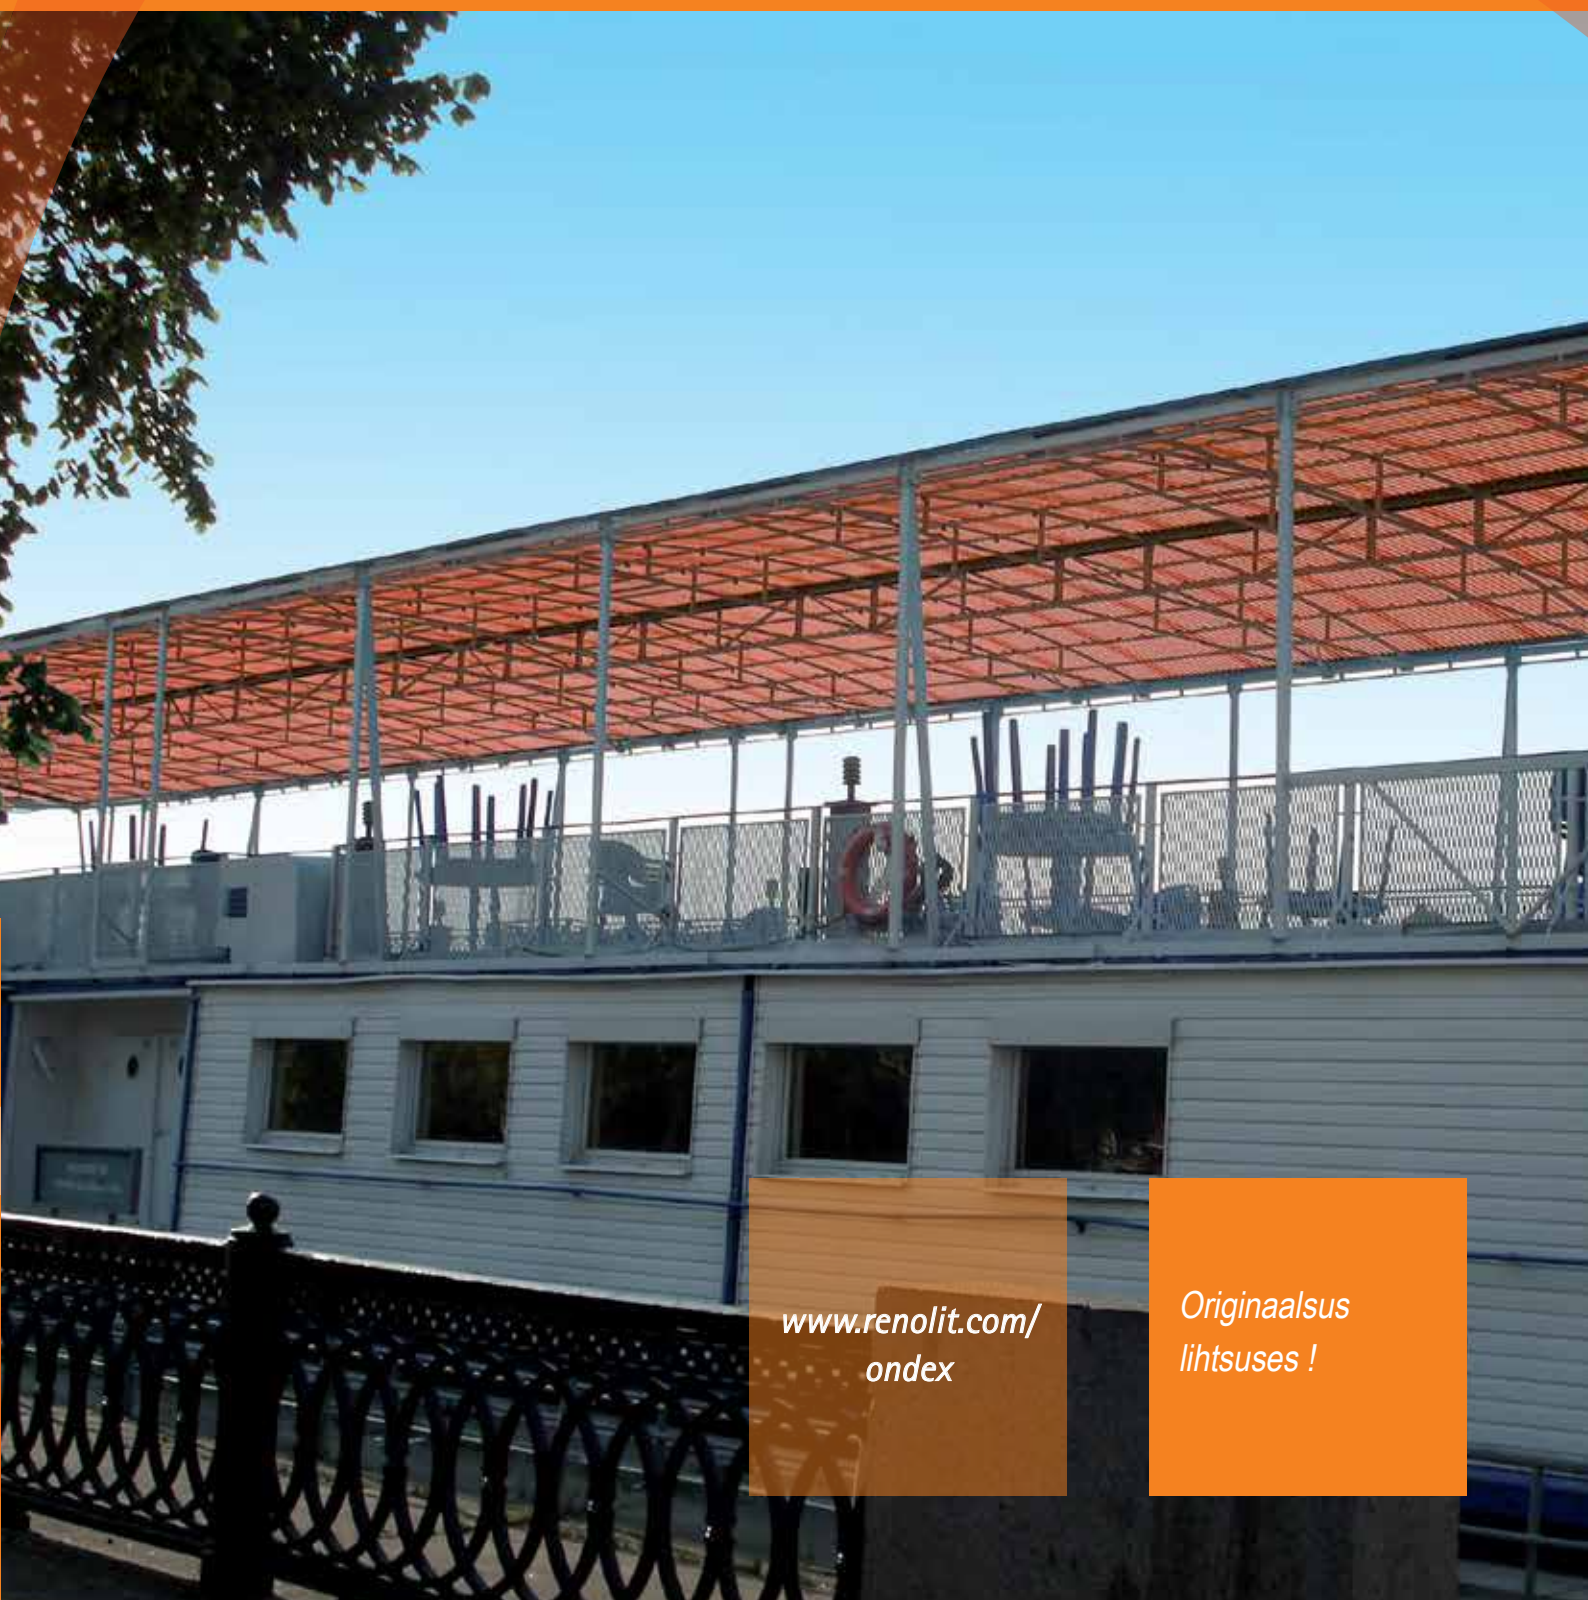

[www.renolit.com/
ondex](http://www.renolit.com/ondex)

*Originaalsus
lihtsuses !*

Tere tulemast RENOLIT ONDEXISSE

SINU PARTNER IGA PROJEKTI JAOKS

RENOLIT Ondex on olnud RENOLIT AG Group'i Prantsusmaa tütarfirma alates 2006. aastast.

RENOLIT AG on üks maailma juhtivatest kvaliteetsete kilede ja termoplastide tootjatest. See iseseisev pere ettevõtte on silma jäänud oma kvaliteedi ja innovatsiooniga juba 60 aastat. Ettevõttes töötab hetkel 4300 inimest tootmise ja logistika alal. Firma nimi RENOLIT on maailmas tuntud tehniliste teadmiste, moodsa tootedisaini ning kliendile orienteeritud teenuste poolest.

Lehtplastikute tootmise alal hästi tuntud RENOLIT Ondex on tootnud sirgeid ja lainelisi tahvleid üle 40 aasta.

Bi-venitamise tootmismeetod annab RENOLIT Ondex toodetele nende originaalsuse ning võrreldamatud mehaanilised omadused.

RENOLIT Ondex ekspordib üle 80% oma toodangust. ONDEX lehti kasutatakse neljakümnes riigis üle maailma.

RENOLIT ONDEX tooteid kasutatakse erinevatel tegevusaladel:

- tööstusehituses
- ehituses
- aianduses ja põllunduses
- seinte kaitseks
- dekoratsioonid

BI-TÖÖTLUS

ONDEX'i TÖÖTLUSVIIS, MIS TAGAB USKUMATU TUGEVUSE

RENOLIT ONDEX'i töötlemisviis on originaalne ja unikaalne PVC lehtede valdkonnas.

ONDEX tahvleid toodetakse klassikalise ekstrudeerimise meetodil. Kuid selle töötlemisviisi originaalsus ja eksklusiivsus peitub bi-töötles, mis hõlmab lehtede venitamist mõlemas suunas – see loob tugeva võrgustiku molekulaarses struktuuris, mis annab tootele suurepäraseid omadused. Selline mehaaniline töötlemisviis säilib stabiilsena ning ei vaja lisaaineid, mis üldjuhul kiirendaksid lehtede vananemist.

Selline molekulaarne ümberkorraldus annab RENOLIT ONDEX tahvliitele võrreldamatu tugevuse.



ONDEX Bi-töötlemine





RENOLIT ONDEX ECOLUX

VALIKUID IGAKS PROJEKTIKS

ONDEX ECOLUX tahvlite tootesari läbib samasuguse töötlemisprotsessi nagu ONDEX HR: Bi-venitamise.

Just sellepärast on neil suurepärased mehaanilised omadused. Profiilide ja värvide valik sobib suurepäraselt ehitusprojektide puhul nagu:

- Pergolad
- Kanuud
- Völvid
- Terrasside katused
- Jalgrataste hoidlad
- Katusealused

Värvid

Saadaval 8 standard värvi*




Neutraalne kristall




Suitsune kristall




Poolläbipaistev naturaalne



Hall läbipaistmatu




Roheline kristall




Punane kristall



Kollane kristall



Sinine kristall

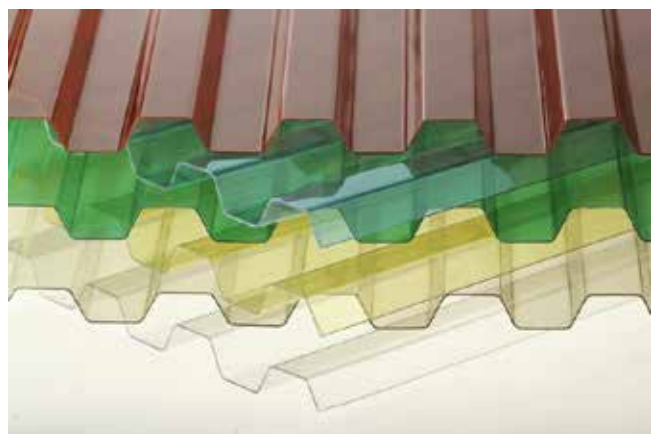


*Värvid saadaval teatud profiilide puhul, teiste värvide puhul võtta ühendust. Presentatsioon ei ole lepinguliselt siduv.

Profiilid

Lai valik*

TO 76 x 18 - 14




Maks. vahe pikitala ja keskjooone vahel	Lehe suurus 1 m ² fassaadi või katuse katmiseks	Minimaalne kallak	Keskmine kinnituste arv m ² kohta
1 m	1.16 m ²	15 %	7.6

Katuse kinnitus



TO 76 x 18 - 15




1 m	1.12 m ²	15 %	6.8
-----	---------------------	------	-----

Katuse kinnitus



GO 177 x 51
6.5

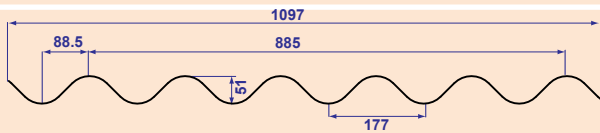


1.25 m	1/2 laine ülekatvus 1.04 m ²	9 %	4.8
	1 1/2 laine ülekatvus 1.24 m ²		5.0

Katuse kinnitus



130x30

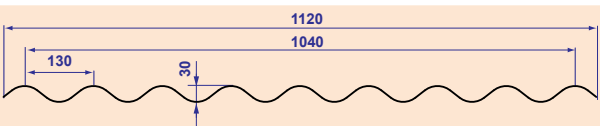


1.1 m	1.08 m ²	15 %	5.7
-------	---------------------	------	-----

Katuse kinnitus



94 x 35




1.1 m	1.3 m ²	15 %	7.1
-------	--------------------	------	-----

Katuse kinnitus



Ondura 103x35




0.6 m	1.2 m ²	17 %	15.8
-------	--------------------	------	------

Katuse kinnitus



GRECA 70 x 18
1095

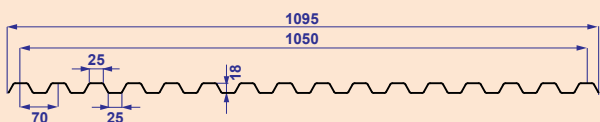

1 m	1.1 m ²	15 %	Katuse 5.1 Fassaadi 6.7
-----	--------------------	------	----------------------------

Katuse kinnitus



Fassaadi kinnitus



4


*Muude profiilide jaoks võtke meiega ühendust




7 head põhjust, miks valida RENOLIT ONDEX ECOLUX




Põrutuskindel



Valgusläbivus



100% taaskasutatav




Tuleohutusklass B1
Bs1 d0




Keemiline vastupanu*

*Soovi korral nimekiri



Madalate temperatuuri-
ride kindel



Rahe kindel



INNOVATSIOON

Prioriteet RENOLIT Ondex'i jaoks

RENOLIT Ondex'i 2 peamist innovatiivsuse strateegiat on: alati uuendada tooteid ja uute kasutusviiside väljatöötamine.

Et pakkuda oma klientidele nõudmistekohaseid tooteid, arendavad meie turundus- ning arendusosakonnad pidevalt uusi värviprofiile.

RENOLIT Ondex'is on innovatsiooni üks olulisemaid punkte mitmekesisus, kuid kliendid on just need, kes ergutavad meie loovust.


Iga aasta lastakse turule üle 100 toote !

JÄTKUSUUTLIK ARENDUS

PVC ON 100% TAASKASUTATAV JA TAASKASUTATUD MATERJAL

RENOLIT Ondex tahab säästa ja kaitsta loodust ning seetõttu taaskasutakse kõiki tootmise jääke.

Tahvleid saab nende tööea lõpus kokku koguda ning lihtsasti taaskasutada, andes neile uue elu !



vinyl^{plus}



KIIRE NÕUANNE EDUKAKS PROJEKTIKS!



Tahvli temperatuur ei tohi ületada soovituslikku temperatuuri



Kasutage lisatarvikuid, mida soovitame paigaldusjuhendis



Kontrolli paigalduse kõrgust



Kaitse tahvleid hoiustamise ja paigaldamise ajal päikese, tuule ja vihma eest



Järgi ohutusnõudeid. Ära astu otse tahvlite peale.



Kontrolli keskpunktide kaugusi vastavalt lume ja tuule koormustele



Ole ilmaga kursis (tuul, vihm, lumi)



Ole kindel, et "taeva külg" on õigel pool

*Vaata paigaldusjuhendit meie tehnilistest dokumentidest ja paigaldus voldikutest

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com/ondex



Rely on it.

Dokumendis sisalduv informatsioon on lisatud heausklikult informatsiooni edasi andmise eesmärgil. Info lugineb meie heakskiidetud teadmiste põhjal. Seda informatsiooni ei saa võtta soovitusena kasutada meie tooteid vastuolus olemasolevate patentide, riigi või kohalike seaduste või reeglitega. Ostja teeb kindlaks, et ta annab edasi informatsiooni ja nõuanded lõppkasutajale.