


ALKORTERRACE

RENOLIT ALKORPLAN F - TERRACE

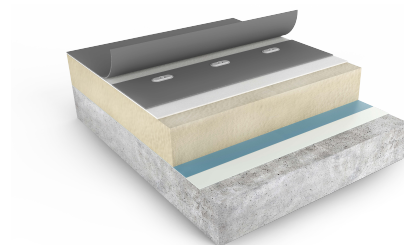

Produkt information

RENOLIT ALKORPLAN F
Lamineret tagfolie af fleksibel PVC, polyesterarmeret.

Anvendelse

RENOLIT ALKORPLAN F - Terrasse bruges som tagdækning i mekanisk monteret systemer, designet specielt til terrasse tage af krydsfiner og beton.

Certifikater

CE-mærkning
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01
(EN 13956)

Certifikater er tilgængelige på vores hjemmeside
www.renolit.com/roofing.

PRODUKT DATA			
	Metode	Produktionsværdier RENOLIT ALKORPLAN F 2,0 mm	Enheder
Trækstyrke	EN 12311-2 (A)	≥ 1150	N/50 mm
Brudforlængelse	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Dimensionstabilitet (6h ved 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0.3	%
Kuldebestandighed	EN 495-5	≤ -30	°C
Sømrivestyrke	EN 12310-1	≥ 400	N
Rivestyrke	EN 12310-2	≥ 275	N
Lamineringsstyrke	EN 12316-2	≥ BOJ eller 275	N/50 mm
Vanddampdiffusionsmodstand (μ)	EN 1931	20.000	-
Modstand mod statisk perforering	EN 12730	≥ 20	kg
Brandgodkendt	EN 13501-5	B _{roof} (t2)*	

* Se betingelser

PAKNING					
	Tykkelse	Bredde	Vægt	Rulle længde	Rulle vægt
RENOLIT ALKORPLAN F 00197	2.0 mm	2.10 m	2.50 kg/m ²	15 lm	ca. 80 kg

Lagring

Opbevareres tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs og/eller under tryk. Paller kan stables med maksimalt 2 paller i stabel.

RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. Hver leverance kan indeholde op til 10% korte ruller (min. længde på 8 m).

Dette dokument erstatter og suspendere alle tidligere versioner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

RZ275AA1021